

# VOLCAN

www

volcan-argentina  
com.ar



**VOLCAN**


2014

TRADICIÓN  
QUE SE ENCIENDE  
DE GENERACIÓN  
EN GENERACIÓN.



**VOLCAN**

Nuestra filosofía es bien sencilla: ofrecer productos durables que suman tecnología, fortaleza y diseño. Para brindar en su hogar el máximo confort. Volcán renueva su tradicional compromiso con el país y confirma su liderazgo fabricando toda su línea de productos en Argentina. Por eso quien nos conoce sabe que, en artefactos de gas para el hogar, nadie puede ofrecerle tanto como Volcán. Volcán, la marca que siempre piensa en la gente.



TRADICIÓN QUE SE ENCIENDE DE  
GENERACIÓN EN GENERACIÓN

**VOLCAN**



- Alto rendimiento y máxima seguridad.
- Mínimo nivel de mantenimiento.
- Válvula de graduación progresiva para una exacta regulación de temperatura.
- Funciona con mínimo caudal y baja presión de agua.
- Doble sistema de seguridad, con sensor de salida de gases quemados y termocupla.
- Modelos para gas natural y gas envasado.
- Encendido automático ionizado sin llama piloto permanente (modelo 315 KAV).


MODS. KAV / KRV



MODS. BRV / BFV



Modelos							
	ALTO A	ANCHO B	PROF. C	ENCENDIDO	CAPACIDAD (T= 20°C)	TIRAJE	DIÁMETRO TIRAJE
313BFV	727	370	235	NO	12 U/min	NATURAL	100 (4")
313BRV	727	370	235	PIEZOELÉCTRICO	12 U/min	NATURAL	100 (4")
315BFV	727	370	235	NO	14 U/min	NATURAL	100 (4")
315BRV	727	370	235	PIEZOELÉCTRICO	14 U/min	NATURAL	100 (4")
315KAV	580	330	235	PIEZOELÉCTRICO	14 U/min	NATURAL	100 (4")
315KAV	580	330	235	automático ionizado	14 U/min	NATURAL	100 (4")
medidas en mm							

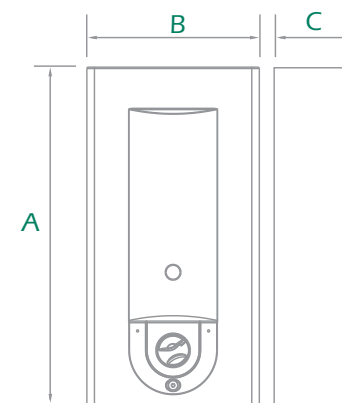

# VOLCAN

# cocinas

- 4 quemadores de máxima potencia con tapas enlozadas de fácil limpieza.
- Termocupla de seguridad en todas las hornallas.**
- Horno de gran capacidad con 3 niveles de cocción y válvula de seguridad.
- Puerta del horno completamente desmontable para facilitar su limpieza.
- Cajón parrilla deslizable con puerta volcable.




88649V



88654V

Modelos							
	COLOR	ANCHO A	ALTO B	PROF. C	ENCEND. ELECTR.	LUZ HORNO	HORNO AUTO LIMPIANTE
88144V	BLANCO	500	860	560	NO	NO	SÍ
88149V	BLANCO	500	860	560	NO	NO	NO
88649V	BLANCO	550	860	580	NO	NO	NO

medidas en mm





- ❑ 4 quemadores de máxima potencia con tapas enlazadas de fácil limpieza.
- ❑ **Termocupla de seguridad en todas las hornallas.**
- ❑ Horno de gran capacidad con 3 niveles de cocción y válvula de seguridad.
- ❑ Puerta del horno completamente desmontable para facilitar su limpieza.
- ❑ Cajón parrilla deslizante con puerta volcable.



88643V



88673V

Modelos							
	COLOR	ANCHO A	ALTO B	PROF. C	ENCEND. ELECTR.	LUZ HORNO	HORNO AUTO LIMPIANTE
88644V	BLANCO	550	860	580	NO	NO	SI
88654V	MARRÓN	550	860	580	NO	NO	SI
88643V	BLANCO	550	860	580	SI	SI	SI
88653V	MARRÓN	550	860	580	SI	SI	SI
88673V	ACERO	550	860	580	SI	SI	SI

medidas en mm

Con válvula de seguridad  
en cada hornalla






- Diseño sólido y compacto.
- Bajo consumo y óptima distribución del calor.
- Cámara de combustión enlozada de gran resistencia a la corrosión.
- Encendido piezoeléctrico y válvula de seguridad termoelectrónica.
- Piloto ODS. Los modelos de tiraje natural y sin salida al exterior, poseen piloto ODS, que apaga el artefacto ante la falta de oxígeno en el ambiente.



MOD. 49900V



Modelos					
	ALTO A	ANCHO B	PROF. C	CAPACIDAD	TIRAJE
43612V	635	500	225	3500 Kcal/h	NATURAL
46212V	635	700	225	5000 Kcal/h	NATURAL
49900V	720	940	260	9100 Kcal/h	NATURAL
42312V	635	305	177	2000 Kcal/h	BALANCEADO (1)
43712V	635	500	225	3800 Kcal/h	BALANCEADO (1)
46312V	635	700	225	5700 Kcal/h	BALANCEADO (1)
43812V	635	500	225	3800 Kcal/h	BALANCEADO VERTICAL (TB "U")
46412V	635	700	225	5700 Kcal/h	BALANCEADO VERTICAL (TB "U")
42512V	635	305	177	2500 Kcal/h	SIN SALIDA AL EXTERIOR
43512V	635	500	225	4000 Kcal/h	SIN SALIDA AL EXTERIOR

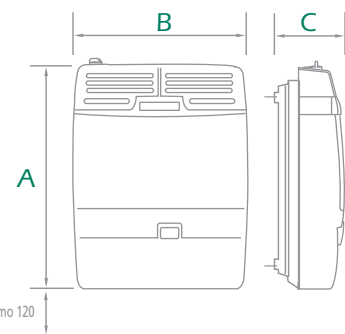

Mínimo 120

Piso

(1) Diámetro tiraje: 175 mm.

# VOLCAN

# termotanques

- **Larga vida útil.**
- **Enlozado vitrificado de alta duración y ánodo de magnesio.**
- **Muy fácil instalación.**

## MODELOS A GAS

- Piloto ODS. Apaga el termotanque ante una eventual falta de oxígeno en el ambiente.
- Quemador de hierro fundido.
- Válvula termostática de corte programable.
- Válvula de seguridad termoeléctrica.

0160FV



0080FV



Para el tanque principal

## MODELOS ELÉCTRICOS

- Más agua caliente con nuevo elemento calefactor de 1500 W.
- Mayor seguridad con válvula de sobrepresión, sobretensión y antirretorno.


0050IV



0080IV



Modelos a Gas						
	TIPO DE CONEXION	CAPACIDAD EN LITROS	CONSUMO kcal/h	ALTO A	ALTO B	DIÁMETRO
0050FV	SUPERIOR	50	4000	693	798	450
0080FV	SUPERIOR	80	6000	928	1033	450
0130FV	SUPERIOR	130	8000	1318	1423	450
0160FV	SUPERIOR	160	8000	1543	1648	450
0X50FV	INFERIOR	50	4000	693	789	450
0X80FV	INFERIOR	80	6000	928	1033	450
medidas en mm						

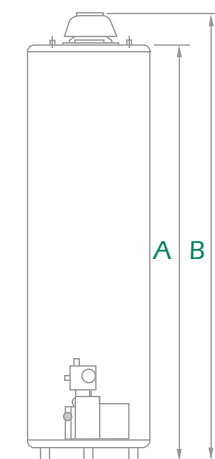

Modelos Eléctricos					
	TIPO DE CONEXION	CAPACIDAD EN LITROS	POTENCIA	ALTO A	DIÁMETRO
0050IV	INFERIOR	50	1500 W	546	450
0080IV	INFERIOR	80	1500 W	766	450
medidas en mm					

[www.volcan-argentina.com.ar](http://www.volcan-argentina.com.ar)



Volcán en su constante trabajo por mejorar su línea de productos, se reserva la posibilidad de modificar los datos expresados en este folleto en cualquier momento y sin previo aviso. El presente folleto es un soporte informativo y no puede considerarse como contrato respecto de terceros.



TRADICIÓN  
QUE SE ENCIENDE  
DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN.

Yerbal 1200 (B1607AHH) Villa Adelina - Pcia. de Buenos Aires - Argentina

Ventas a Comercios: + 54 (11) 5230-5300 - Fax: (011) 5230-5305

Servicio Post-venta: + 54 (11) 5230-5363 / 5230-5375

Servicio de atención al cliente: 0800-88-VOLCAN (86522)

[info@volcan-argentina.com.ar](mailto:info@volcan-argentina.com.ar)